


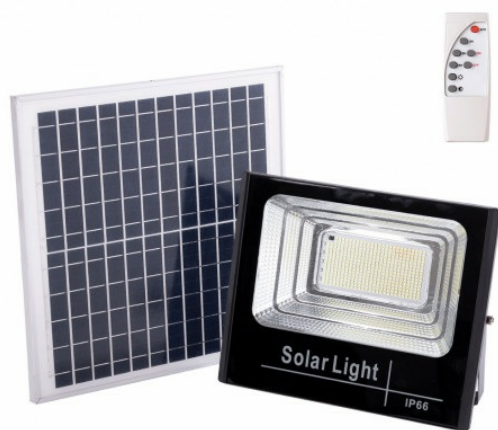

Proyector LED Solar 150W 6500K Panel: 6V/15W Batería: 3,2V/10000MaH Control Remoto [HO-SOLARFL-150W-01]

A+ ★★★★★☆


Blanco Natural
Blanco Frío

HO-SOLARFL-150W-01-W
HO-SOLARFL-150W-01



	CORTE DE TECHO (MM) -		CÓDIGO PARA CONTROL REMOTO RM PRO -		CONEXIÓN -
	DIMABLE Sí		CRI 80		RANGO CRI MÍNIMO 85
	ANGULO DE APERTURA (°) 120		TIEMPO DE ARRANQUE (S) 0.1		EFICACIA LUMINOSA (LM/W) 100
	INSTALACIÓN IP65		KELVIN ° 6500		CCT ÚNICO 6500
	ANCHO 75.0		INDICE DE PROTECCIÓN IK IK08		POTENCIA (W) 150.0
	LUMINOSIDAD (LM) 15000		TENSIÓN DC 6V		VIDA ESTIMADA (H) 40000
	CASQUILLO Borna		CICLOS DE ENCENDIDOS 80000		CONSUMO DE ENERGÍA (KWH/1000H) 150.0
	VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 3 H/DÍA) 36.52		VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 5 H/DÍA) 21.91		VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 8 H/DÍA) 13.69
	CCT ÚNICO/RANGO Único		ALTO 260.0		LARGO 305.0
	FRECUENCIA DE TRABAJO (HZ) 50/ 60		NÚMERO Y TIPO DE LEDS SMD2835		RANGO TEMPERATURA (°C) -20 +65
	CONSTRUCCIÓN PVC/ ABS		MEDIDAS (MM) 305x260x75		TEMPERATURA LUZ Blanco Frío
	CERTIFICADOS CE/ROHS/ISO9001		DIRECCIONAL Non Directional		CÓDIGO PRODUCTO HO-SOLARFL-150W-01
	NORMAS APLICABLES EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-				

1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC
62321-4:2013; IEC 62321-
6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017



**Proyector LED Solar 150W
6500K Panel: 6V/15W Batería:
3,2V/10000MaH Control
Remoto [HO-SOLARFL-150W-
01]**



TRIBULA SOLUCIONES ENERGETICAS, SL
Poligono Industrial Oeste, C/ Paraguay, nave 28,
Parcela 7

649488424 | tribula@tribula.es

Kit que incluye proyector solar LED con batería de litio integrada de alta potencia, panel solar, mando a distancia y herrajes para su instalación. Incorpora sensores de luminosidad. Ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior.

Funcionamiento:

Puede utilizar el proyector LED conectado al panel solar o de forma independiente, en este último caso no funciona en modo automático, y se apaga o enciende desde el mando a distancia.

- **Modo automático:** Este modo solo es posible con el panel solar conectado permanentemente, de esta forma solo se enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50lux, en caso contrario se apagará. De esta forma se enciende automáticamente de noche y se apaga de día.

- **Modo manual:** Pulsando el botón ON/OFF, el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.

Mando a distancia:

- Botón **ON/OFF:** el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.
- Botón **OFF:** activa/desactiva el modo de sensor de luz.
- Botón **3H:** activa el proyector LED durante un periodo continuo de 3 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
- Botón **5H:** activa el proyector LED durante un periodo continuo de 5 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
- Botón **8H:** activa el proyector LED durante un periodo continuo de 8 horas, y repite el proceso en los días sucesivos.
- Botón **máxima luminosidad:** Aumenta la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar al 100%
- Botón **mínima luminosidad:** Disminuye la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar al 20%

**Autonomía 10 horas carga completa.*

**Largo cable panel-proyector: 4 metros.*

****Nota importante: La placa solar del producto debe estar correctamente orientada de modo que reciba la mayor exposición solar posible de cara a su correcto funcionamiento.***

