


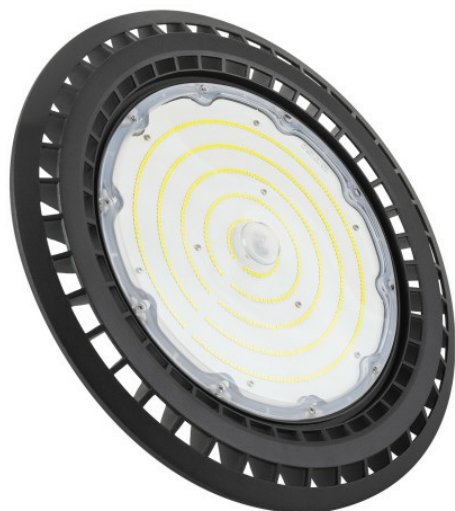

Campana LED 200W 36.000Lm 6000°K Osram IP65 Regulable 0- 10V 100.000H [1916-HVUFO200W- H-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanco Frío

1916-HVUFO200W-H-CW



	CLASE ENERGÉTICA D		CORTE DE TECHO (MM) -		CÓDIGO PARA CONTROL REMOTO RM PRO -
	CONEXIÓN -		INDICE R9 8		CLASE DE AISLAMIENTO I
	DIMABLE Sí		CRI 80		RANGO CRI MÍNIMO 90
	RANGO CRI MÁXIMO 19		ANGULO DE APERTURA (°) 120		TIEMPO DE ARRANQUE (S) 0.1
	EFICACIA LUMINOSA (LM/W) 180		INSTALACIÓN IP65		EQUIVALENCIA (W) 1070
	FACTOR DE POTENCIA (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		PESO (GR) 2650
	FLICKER 0.45		CCT ÚNICO 6000		ALTO 74.0
	DIÁMETRO Ø360		INDICE DE PROTECCIÓN IK IK08		POTENCIA (W) 200.0
	LUMINOSIDAD (LM) 36000		CASQUILLO Borna		CONSUMO DE ENERGÍA (KWH/1000H) 200.0
	VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 5 H/DÍA) 54.79		VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 8 H/DÍA) 34.25		CCT ÚNICO/RANGO Único
	CROMATICIDAD X 0.354		CROMATICIDAD Y 0.364		VIDA ESTIMADA (H) 100000
	FRECUENCIA DE TRABAJO (HZ) 50/ 60		CICLOS DE ENCENDIDOS 100000		RANGO TEMPERATURA (°C) -40 +60
	NÚMERO Y TIPO DE LEDS Osram LED		MEDIDAS (MM) 73,5xØ360		TENSIÓN 190-260VAC



TEMPERATURA LUZ
Blanco Frío



CONSTRUCCIÓN
Aluminio/ PC



DIFUSOR
Transparente



DIRECCIONAL
No Direccional



CERTIFICADOS
CE/ROHS/ISO9001




VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 3 H/DÍA)
91.32000000000001



CÓDIGO PRODUCTO
1916-HVUFO200W-H-CW



NORMAS APLICABLES
EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013



Campana LED 200W 36.000Lm 6000°K Osram IP65 Regulable 0-10V 100.000H [1916-HVUFO200W-H-CW]



TRIBULA SOLUCIONES ENERGETICAS, SL
Pol. Ind. Oeste - C/ Paraguay, 28, P7
30820 Alcantarilla-Murcia

649 488 424 | pedrotribula@gmail.com
<https://www.tribula.es/inicio>

La Campana LED 200W 36.000Lm 6000°K Osram IP65 Regulable 0-10V 100.000H permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora.

Cuenta con LEDs de alta eficiencia de la compañía Osram, que junto al resto de componentes de alta calidad que incorporan, consiguen una eficiencia de hasta 180 lm/W.

Su novedoso disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 100.000 h de uso.

Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings.

La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad después de, por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico.

Regulación intensidad de luz 0-10V.

